

かんたんセットアップガイド




本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。

セットアップをはじめる前に、

- 本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。
- プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で、「ダイヤルしない」に変更してください。
- パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。

1 無線LANルーターを設置する

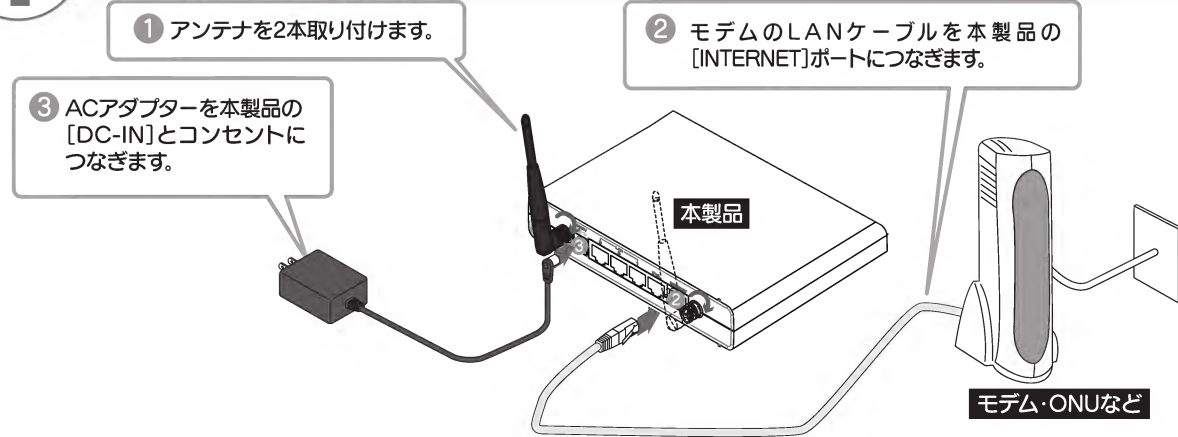

4 本製品前面のランプが次のようになっていることを確認します。

[STATUS]ランプ	消灯
[INTERNET]ランプ	点灯または点滅
[WIRELESS]ランプ	点灯または点滅
[IPv6]ランプ	消灯
[LAN1~3]ランプ	消灯



●ランプが左記の状態にならない場合
モデムの電源、本製品の電源が入っているかを確認してください。またモデムと本製品をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認してください。それでも解決できない場合は、サポートソフトCD-ROM内の【困ったときには】をご覧ください。

2 無線LANでインターネットに接続する

スタート Windowsの場合は、下の手順に沿って作業をすすめてください。
(MacOSやゲーム機をつなぐ場合は裏面の【参考】をご覧ください。)



無線LAN内蔵パソコンで、無線LAN(ワイヤレス)スイッチがある場合はスイッチをONにしてから作業をすすめてください。
スイッチの有・無や場所については、パソコンによって異なりますので、パソコンの取扱説明書等でご確認ください。


1 パソコンの電源を入れます。

2 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。




右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

クリック

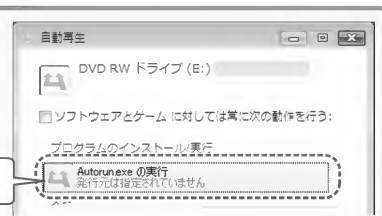

無線LANでインターネットに接続する(つづき)

3

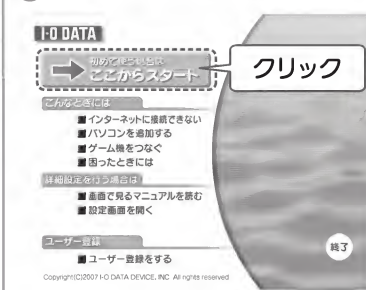

クリック

左の画面が表示されますので、[ここからスタート]をクリックします。
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。


●画面が表示されない!

[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。



右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。

クリック

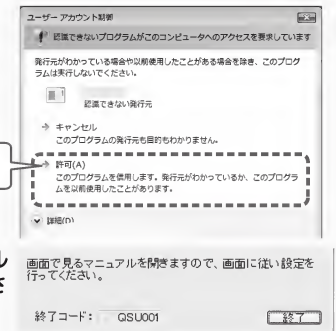

右の画面が表示された場合は、「画面で見るマニュアル」が開きますので、画面にしたがい設定を行ってください。

画面で見るマニュアルを開きますので、画面にだい設定を行ってください。

4

本体前面のボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)




スタート!

左の画面が表示されたら、本製品前面のボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒) その後、数分お待ちください。



右の画面が表示された場合は、[家庭]をクリックします。
次に、「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、[続行]をクリックします。

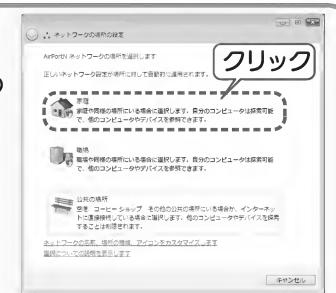

5 表示される画面をご確認ください。

ホームページが表示された場合



設定画面が表示された場合

プロバイダから指定されたユーザーIDと接続パスワードを入力し、[設定]ボタンをクリックします。

プロバイダからの資料を基に設定してください。

プロバイダから指定されたユーザーIDと接続パスワードを入力してください。

ユーザーID: ①入力
接続パスワード: ②入力


※Bフレッツ・フレッツADSLの場合は、ユーザーIDとパスワードをそれぞれ入力します。
※大文字と小文字の区別もあります。

③クリック


これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

●インターネットに接続できない!

[インターネットに接続できない]をクリックし、表示された画面の説明にしたがってください。

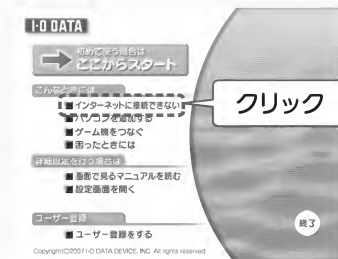

クリック



参考 ゲーム機などの接続方法

ご使用の機器の欄をご覧ください。 ※PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360をご使用の場合でも、クイックスタートによるかんたん設定がご利用いただけます。
設定方法は、CD-ROM内の【画面で見るマニュアル】をご覧ください。([画面で見るマニュアル]の見かたは、本紙下の【他の機器をつなぐには…】をご覧ください。)

●ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteの場合

- 1 ニンテンドーWi-Fiコネクション対応のソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

- 2 [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。

- 3 [Wi-Fi接続先選択]画面で、[接続先1～3]のうち「未設定」のひとつをタッチします。

- 4 本製品側の操作です。
本製品前面のボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。



- 5 [接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]をタッチします。

- 6 [アクセスポイントの一覧]画面で、[AirPortM]をタッチします。

- 7 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されたら、[はい]をタッチします。

これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。

完了 [接続できない場合は再度 ① からやり直してください]

●Wiiの場合

- 1 Wiiを起動します。

- 2 画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 3 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 4 [Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 5 [Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インターネット]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 6 [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 7 [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1～3]のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 8 本製品側の操作です。
本製品前面のボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。



- 9 [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 10 [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 11 [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 12 [AirPortM]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
※アクセスポイントが見つからない場合は、[再検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 13 [この内容で保存します。よろしいですか?]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 14 「設定内容を保存しました。接続 テストを開始します。」と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 15 [接続 テストに成功しました。]と表示されます。

→接続のみ行う場合は、[いいえ]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

→このままWii本体の更新を行う場合は、[はい]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

完了 [接続できない場合は再度 ① からやり直してください]

●iPod touchの場合

- 1 メインメニューで、[設定]をタップします。



- 2 本製品側の操作です。
本製品前面のボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。



- 3 [Wi-Fi]をタップします。



- 4 [AirPortM]をタップします。



画面の左上に が表示されたら設定完了です。

完了 [接続できない場合は再度 ① からやり直してください]

参考 他の機器をつなぐには…

次のような場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMをご覧ください。

- パソコンを追加する場合
 - ・無線LAN子機を追加する場合
 - ・LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)場合
 - ・Mac OSで接続する場合
- ゲーム機(PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360)を無線LAN接続する場合

サポートソフトCD-ROMを見る方法

Windowsの場合

- ①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
- ②自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する]
ゲーム機をつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]
③表示された説明にしたがって、設定してください。


Mac OSの場合

- ①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
- ②CD-ROMを開き、[MANUAL.HTM]をクリックします。
- ③無線LANルーター画面で見るマニュアルの以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[子機を追加する場合はここをクリック]
ゲーム機をつなぐ場合…[こんな使い方をしたいときは]の
[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[こんな使い方をしたいときは]
④表示された説明にしたがって、設定してください。

参考 IPv6ポートの使い方

本製品背面の[IPv6ポート]につなぐだけですぐに使えます。

接続できる機器：フレッツ・ドットネット、フレッツv6アプリに対応した機器。
(4th MEDIA、オンデマンドTVなどの映像配信チューナ(セットトップボックス))
※IPv6ポートに接続した機器ではルーターの各種機能はご利用いただけません。

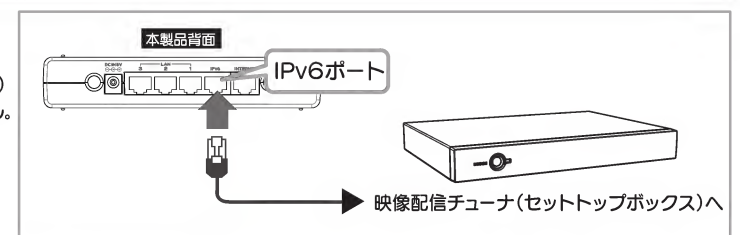

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。

こちらもご覧ください。

製品Q&A	⇒	http://www.iodata.jp/support/
最新ソフトウェア	⇒	http://www.iodata.jp/lib/

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市坂田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/ 2008.1.1 発行
Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.